


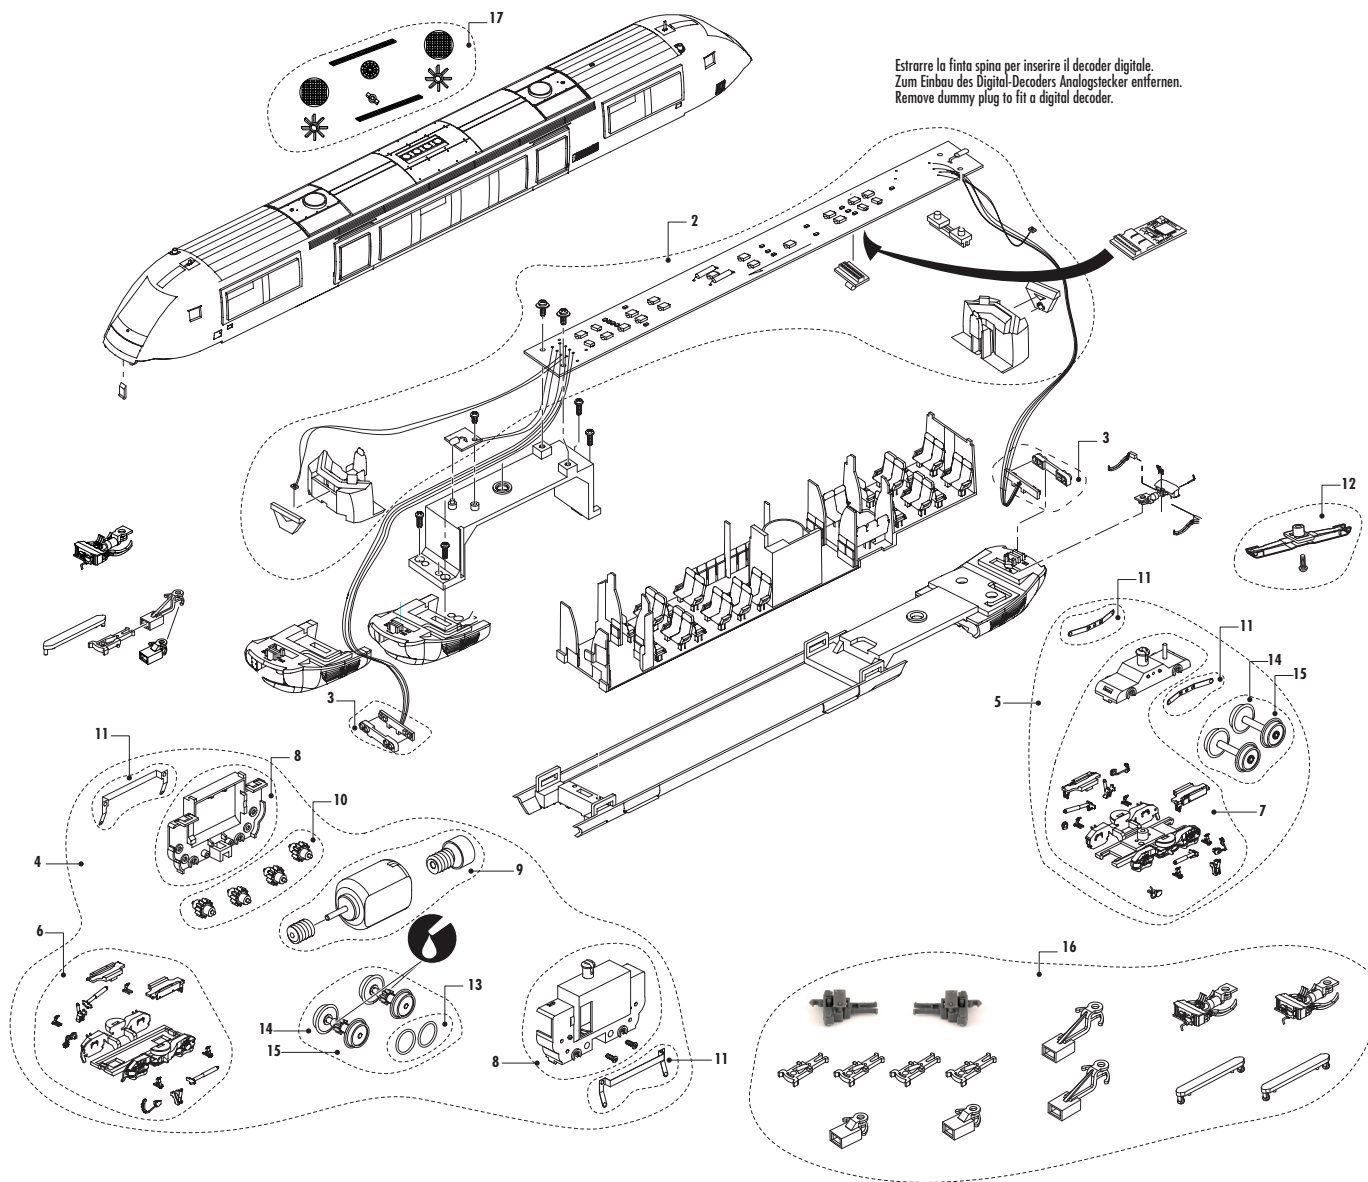

LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES		
N° di parte Teil-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	N° di ricambi Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
2	Circuito stampato base Hauptleiterplatte Main PCB	HR2715/02
3	Circuito stampato luci Lichtleiterplatte Light PCB	HR2715/03
4	Carrello motorizzato Drehgestellrahmen mit Stromabnahmekontakten Motorized bogie	HR2715/04
5	Cover carrello Drehgestellblenden für angetriebenes Drehgestell Non motorized bogie	HR2715/05
6	Cover carrello Drehgestellblenden für antriebsloses Drehgestell Motorized bogie lid set	HR2715/06
7	Telaio del carrello Drehgestellrahmen Bogie gearbox	HR2715/07
8	Cover carrello Drehgestellrahmen Gears box	HR2715/08
9	Motore Motor Motor	HR2715/09
10	Set ingranaggi Zahnräder Gears set	HR2715/10
11	Prese di corrente e viti Stromabnahmekontakte Pick-ups	HR2715/11
12	Pattino contatto rotaie AC Wechselstrom-Schienenschleifkontakt AC pick-up shoe	HR2715/12
13	Set anelli di aderenza Haftreifen Rubber Tyres	HR2715/13
14	Set ruote con ingranaggi Radsatz für angetriebenes Drehgestell Wheelset with gear	HR2715/14
15	Set ruota - AC AC Radsatz AC wheel sets	HR2715/15
16	Busta accessori Zurüstbeutel Accessories bag	HR2715/16
17	Ventilatori e griglie Fans und Gitter Fans + grid	HR2715/17

Decoder socket layout (which pins are connected to which AUX):

DE: Lichtfunktionen (Pin der 21-poligen Schnittstelle)

Untere Frontlampen, Führerstand 1	Obere Stirnlampe, Führerstand 1	Rote Schlussleuchten, Führerstand 1	Untere Frontlampen, Führerstand 2	Obere Stirnlampe, Führerstand 2	Rote Schlussleuchten, Führerstand 2	Innenbeleuchtung
F0 f	AUX 1 + F0 f *	AUX 2	F0 r	AUX 1 + F0 r *	AUX 3	AUX 4

EN: Light functions (Pin on 21-pin digital plug)

Lower front lamps, cabin 1	Top Front lamp, cabin 1	Lower rear lamps, cabin 1 (red)	Lower front lamps, cabin 2	Top front lamp, cabin 2	Lower front lamps, cabin 2 (red)	Interior Light
F0 f	AUX 1 + F0 f *	AUX 2	F0 r	AUX 1 + F0 r *	AUX 3	AUX 4

Funktion wird aktiviert wenn beide AUX angesteuert werden / La funzione è attiva quando sia AUX essere controllato / Function is triggered with both AUX activated

DE: Die Helligkeit der Innenbeleuchtung kann auch im Analogmodus über einen mit einem kleinen Schraubenzieher einstellbaren Drehregler auf der Hauptplatine eingestellt werden. Dieser befindet sich mittig auf der Platine.

IT: L'intensità della luce interna può regolarsi anche in modo analogico. In mezzo alla scheda elettronica principale troverete un commutatore elettrico minuscolo che potete aggiustare con l'aiuto di un cacciavite piccolo.

EN: The brightness of the interior light can be adjusted in DC mode, too. In the centre of the main PCB you can find a tiny rotary switch (poti) that be adjusted using a small screwdriver.

